
LOCAL REFILLING SYSTEM

Sistema di ricarica sul posto



Roma, 14 Giugno 2007

Il servizio LRS

E' un sistema di imbombolamento autonomo ed indipendente montato su skid scarrabile destinato a:


- clienti che hanno bisogno di inertizzare**
- clienti per ricarica impianti o bombole antincendio**

LOCAL REFILLING SYSTEM




- Skid costituito da serbatoio di argon liquido, evaporatore e pompa a 300 bar
- Opera in ambito terrestre con ottimi risultati
- Non si presentano problemi all'utilizzo anche in ambito marino

LOCAL REFILLING SYSTEM

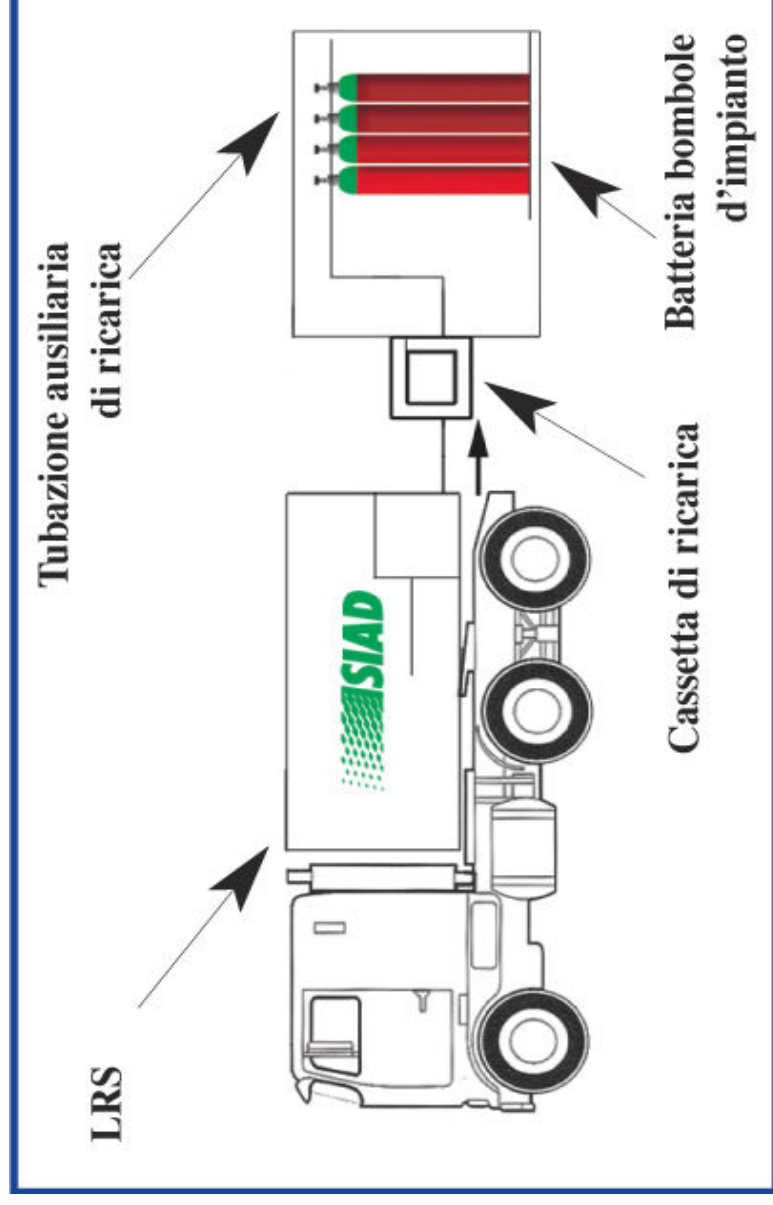

Specifiche tecniche

- Contenitore pentavalente per gas liquefatti (3000 litri / 5 bar)
- Evaporatore 400 m³/h a 200 bar
- Gestione automatizzata
- Possibilità di ricarica fino a 300 bar
- Ricarica per pesata
- Rifornimento bombole da 40 a 140 litri
- Sistema per impianti a norma NFPA 2001 - UNI 10877 – UNI14520
- Procedura di sicurezza per impedire ricariche accidentali a 300 bar su b.le a 200 bar

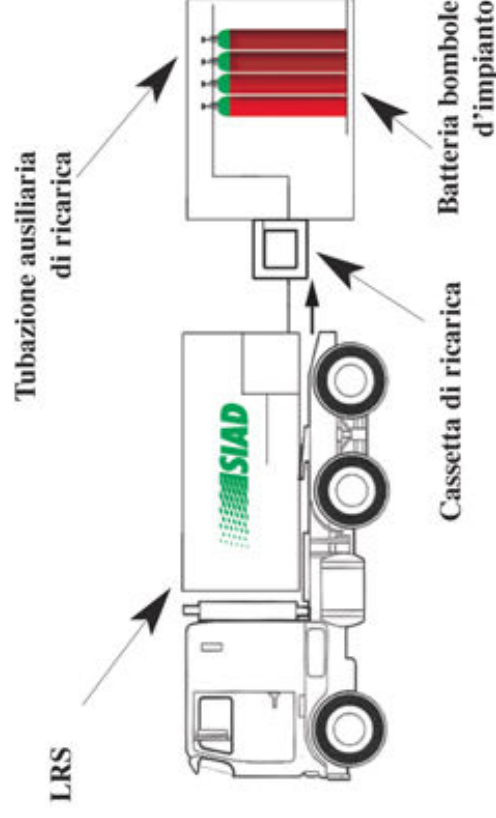

LOCAL REFILLING SYSTEM: schema essenziale in ambito marino

